



Botole Knauf

Knauf KT[®]

telai per porte a scomparsa

Knauf KV[®] per vetrate

Botole

Finalmente una gamma completa di Botole che consente agli architetti la più ampia libertà di realizzazione. Un prodotto per pareti e soffitti dalle elevate caratteristiche di personalizzazione, adattamento e ispezionabilità. La sintesi perfetta di tecnologia e design.

Telai per porte a scomparsa

Eleganza, funzionalità, velocità d'installazione. I telai Knauf per porte scorrevoli sono la soluzione ideale per pareti realizzate con Sistemi Costruttivi a Secco. Un mix di estetica e funzionalità, garantito dalla perfetta integrazione con la parete in cartongesso e da componenti in acciaio zincato che, non temendo polvere o umidità, non hanno bisogno di alcuna manutenzione.

KV[®] per vetrate

Installare vetrate su pareti in gesso rivestito oggi è più facile e veloce con il kit Knauf KV: vetrate prefabbricate perfettamente integrabili con le pareti. Un sistema funzionale, altamente fonoisolante, con tanti vantaggi prestazionali.

Sommario

Botole Knauf: libertà di guardare oltre	1
Kombi	3
Cliky®	3
Revo	4
Botole di Ispezione REI da Soffitto	5
Botole di Ispezione REI da Parete	5
Botole di Ispezione REI per setto autoportante	6
Telai Knauf per porte a scomparsa	7
Telai in kit	9
Telai già montati	10
Knauf KV® per vetrate	11



Botole Knauf: libertà di guar Piena libertà di creare.

Concepite appositamente per il Sistema Costruttivo a Secco, **le Botole Knauf** offrono a progettisti ed applicatori la più ampia libertà nella gestione e realizzazione degli spazi. La completezza delle soluzioni Knauf, consente ad ogni botola, essendo realizzata anche su misura, di adattarsi perfettamente a pareti e soffitti. Grazie alla loro facile manutenzione ed al connubio di funzionalità ed estetica, le Botole sono un accessorio indispensabile per il completamento delle costruzioni a secco Knauf.





dare oltre

- Gamma completa e di grande qualità
- Realizzazioni personalizzate
- Perfetta ispezionabilità
- Quasi invisibili ad installazione avvenuta
- Sistema di chiusura a cerniera invisibile
- Sintesi di tecnica e design
- Libertà di progettazione

Dimensioni Kombi, Cliky, Revo Soffitto/Parete

Dimensioni standard:

200x200 mm

300x300 mm

400x400 mm

500x500 mm

600x600 mm



Le specialiste in ogni campo di applicazione

Botola KOMBI

Soffitto/Parete

Questo modello Knauf è un vero e proprio leader nel mercato delle botole di revisione. Estremamente versatile, la **Botola KOMBI** può essere installata velocemente e in tutta sicurezza **sia su soffitti che su pareti**, con un rivestimento di 12,5 mm di lastre in gesso rivestito.



Botola Cliky®

Cliky è un nuovo sistema di botole studiato e realizzato da Knauf per offrire **un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo**. Una gamma di prodotti studiata per adattarsi in modo ideale ai Sistemi Costruttivi a Secco e alle **realizzazioni su misura**. **Cliky** è una soluzione altamente **versatile**, perché:


- Si adatta ad **ogni tipo di applicazione** sia su soffitto, sia su parete. È facilmente e velocemente installabile ovunque, con un rivestimento di 12,5 mm di lastre in gesso rivestito.

- Consente un **accesso ottimale** ad ogni esigenza di revisione.
- Disponibile in **cinque dimensioni standard**.
- Soluzioni su misura per **ogni esigenza** di installazione.



Botola REVO

Progettata per **adattarsi sia a pareti che a soffitti**, la gamma di Botole Revo offre una grande robustezza grazie allo spessore del perimetrale in alluminio e all'assenza di saldature. Le botole Revo sono tagliate a filo del perimetrale interno e vengono fornite con packaging completo di **istruzioni di posa e dima di foratura**. L'assenza di viti sulla lastra a vista **rende il prodotto esteticamente uniforme**, eliminando la fase di rasatura.

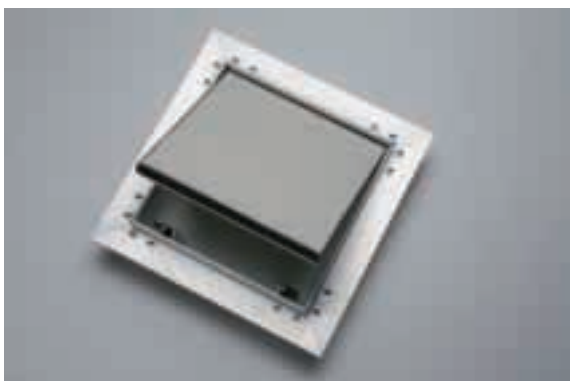


Botola di Ispezione REI da Soffitto

La protezione al fuoco passiva nelle costruzioni si basa sul principio della compartimentazione che esige pareti chiuse. Le aperture necessarie per i lavori di ispezione devono pertanto soddisfare severi requisiti. Le botole per soffitti Knauf sono **la soluzione ad elevata tecnologia per una preventiva protezione antincendio**.

La struttura della botola, curata fin nei minimi dettagli e modulata in maniera speciale sulla protezione antincendio, permette di coprire in tutti i sistemi di soffittatura, classi di resistenza al fuoco fino a REI 120, a seconda delle esigenze.

Con la garanzia della massima qualità testata e certificata all'adattabilità del manufatto in gesso.

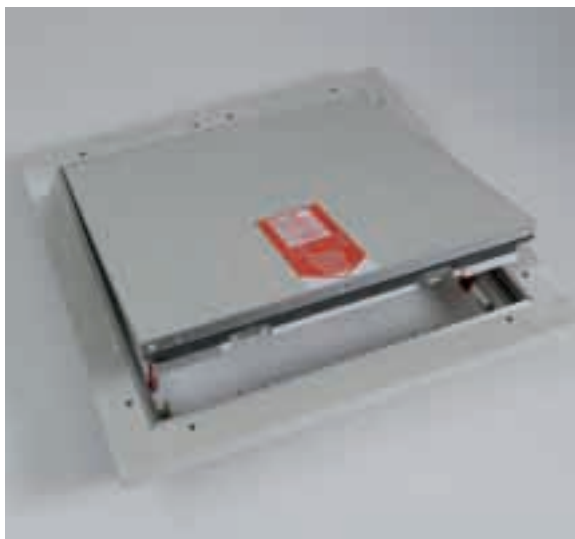

Botole di Ispezione REI da Parete


La botola da parete per sistemi con rivestimento da 25mm - nelle varianti da minimo 400X400 mm fino a massimo 800X800 mm di grandezza. Tutti i tipi di installazione, dalle condotte degli impianti sanitari all'im-


pianto elettrico, sono oggi ispezionabili in modo semplice, sicuro e versatile.



Botola di Ispezione REI® per "setto autoportante".

Knauf ha dato vita ad una linea innovativa per setti autoportanti, pareti speciali. Sono botole dallo spessore elevato, più pesanti e resistenti, costituite da una **doppia lastra Fireboard da 25 mm**. La "Botola per setto autoportante", vera e propria esclusiva Knauf, è la soluzione ideale per l'ispezionabilità delle pareti.

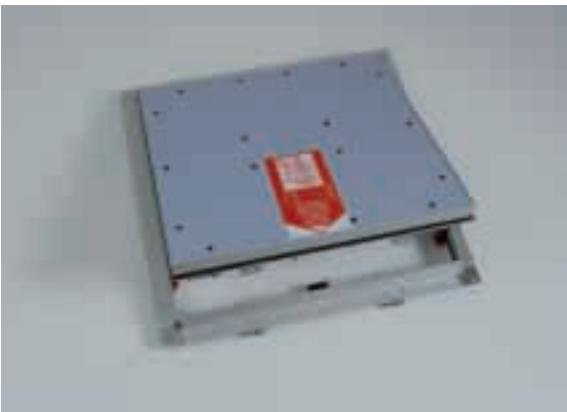

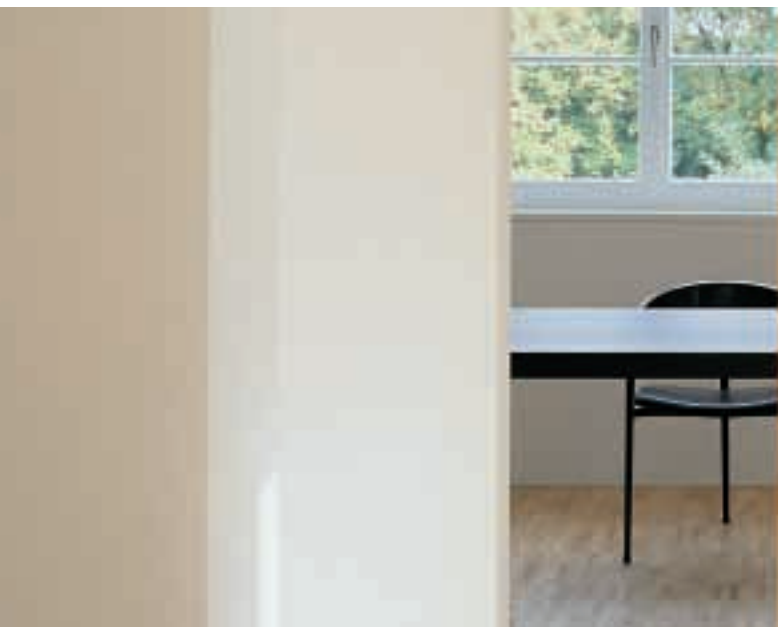

Telai Knauf per porte a scomparsa

Vantaggi di una porta scorrevole a scomparsa.

Una soluzione che coniuga estetica e funzionalità

Attraverso un sistema di montaggio semplice ed immediato, è possibile ottenere straordinari risultati garantiti dalla più avanzata tecnologia costruttiva a secco senza rinunciare a tutti i vantaggi estetici che una porta scorrevole può offrire.

Una tecnologia che non ha bisogno di manutenzione

I componenti in acciaio zincato, non temono né polvere né umidità e non hanno bisogno di alcun tipo di manutenzione.



Una soluzione che non conosce limiti di progettazione

Anche dividendo l'ambiente in un secondo momento, le pareti ad orditura Knauf potranno essere installate sul pavimento finito, in qualsiasi punto, e se necessario potranno essere smontate senza problemi.

La porta scorrevole può essere quindi installata in qualsiasi momento, fornendo un'alternativa ottimale per guadagnare spazio sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.

Telai in Kit:

- KT 75 e KT 100
- KT 75 Klose e KT 100 Klose (con sistema di chiusura)

Telai già montati:

- Telaio semplice a misura
- Kompatto Klose (con sistema di chiusura)

Telai in Kit

KT un Kit completo e funzionale

La soluzione funzionale, in grado di coprire più esigenze di installazione: il kit consente all'applicatore di spaziare da 600 fino a 1000 mm (di luce netta per porta).

Di piccole dimensioni ($a=225 \times b=130 \times h=2.210$), facile da trasportare, il Kit comprende: un traverso, i due montanti (anteriore e posteriore completo di distanziale), il binario di scorrimento, il freno registrabile ed i carrelli, l'eventuale giunzione per la doppia anta, una guida inferiore, i tasselli ed una confezione di viti. Inoltre, la composizione modulare del kit permette di realizzare con gli stessi componenti, telai per porte ad anta singola o doppia.

- Semplice da conservare a magazzino
- Comodo da trasportare grazie alle ridotte dimensioni di imballo
- Integrabile con tutti i battenti normali
- Carrelli su cuscinetti a sfere per la massima silenziosità del movimento
- Effettivo guadagno dello spazio abitabile

KT Klose

Il KT si può avere anche completo di sistema di chiusura automatica, una possibilità in più per chi desidera maggiore comfort nella chiusura della porta a scomparsa. Si tratta di un sistema di autochiusura della porta ad azione frenante e regolabile: la porta si chiude dolcemente senza impianti elettrici o contrappesi e supporta anche ante con larghezza massima 1000 mm e di peso 80 kg.



Telai già montati

Telaio a misura

La soluzione semplice e pratica: il telaio "su misura" da 600 mm fino a 1000 mm, facilita il lavoro dell'installatore ed offre la possibilità di avvitarlo direttamente sui profili della parete.

I pannelli laterali sono in lamiera a doghe zincate con bandelle di rinforzo orizzontali, fissate tramite elettrosaldatura.

Kompatto Klose

Kompatto Klose rivoluziona il concetto del controtelaio per porte a scomparsa, grazie al suo sistema meccanico a **velocità regolabile** che non necessita né di contrappesi né di automatismi elettrici e che garantisce una chiusura dolce e sicura dell'anta. Per questo Klose è sintesi perfetta di **funzionalità, sicurezza ed estetica**: un meccanismo di arresto permette di mantenere la porta completamente aperta, accompagnando l'anta all'interno del controtelaio. La presenza del sistema antinfortunistico fa sì che la chiusura avvenga con un progressivo rallentamento della corsa dell'anta. E per non rinunciare alla gradevolezza estetica, l'intero dispositivo di chiusura è invisibile all'esterno.





Knauf KV[®] per vetrate

Vetrate facili e veloci
da montare e da smontare.

Knauf presenta **KV ABS: il kit completo** per l'installazione di vetrate su pareti in gesso rivestito. I vantaggi di utilizzare le vetrate prefabbricate KV ABS sono trasparenti. **Si integrano perfettamente** con le pareti del sistema Knauf, sono facili e veloci da montare, e possono essere smontate e riutilizzate. Inoltre, offrono una serie di vantaggi prestazionali, come l'alto potere fonoisolante.

Disponibile nelle versioni 2/3 vetrato standard, vetro centrale standard, singolo e doppio, con oblò e passacarte, in un'ampia gamma di misure e colori.

KV ABS è coerente con la filosofia Knauf: offrire sistemi di costruzione a secco sempre più avanzati e completi.



NOVITÀ

- Completo degli accessori per il montaggio
- Facile e veloce da applicare
- Smontabile e riutilizzabile
- Ottima riuscita funzionale ed estetica
- Altezza del telaio di rivestimento: variabile
- Potere fonoisolante: 36 dB vetro singolo e 40 dB vetro doppio

Un'ampia scelta di vetri e cornici

2/3 Vetrato Standard

Potete scegliere le finestre nelle versioni: trasparente, vetro camera, stampato "c" satinato e vetro di sicurezza.

Vetro Centrale Standard

I profili di finitura di KV ABS sono disponibili nei colori nero, bianco, grigio alluminio e tutta la gamma RAL. Anche con oblò o passacarte.

KNAUF



www.knauf.it

knauf@knauf.it

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

Centri di Formazione:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253

Knauf Napoli
San Nicola la Strada (CE)
Tel. 0823 218311

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf s.a.s. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.